

# 700

# CHASSIS



## Caratteristiche Standard Serie 700 Chassis

- ▶ Intercoolers
- ▶ Aftercooler
- ▶ Valvola di sicurezza in ogni stadio
- ▶ Valvola di non ritorno
- ▶ Pressostato per l'Auto Start/Stop
- ▶ Separatore di condensa
- ▶ Scarico condensa automatico con elettrovalvola
- ▶ Manometri dello stadio e di carica
- ▶ Indicatore del livello dell'olio
- ▶ Telaio verniciato elettrostaticamente
- ▶ Supporti antivibrazioni
- ▶ Protezione da sovraccarico termico del motore elettrico
- ▶ Pannello di controllo ed elettrico da muro:  
Avviamento YΔ, Interruttore principale, Pulsanti On/Off, Contatore, Pulsante di emergenza, Leds di controllo

## Equipaggiamenti opzionali

- Interruttore livello minimo olio
- Telaio inox

ANNI  
2  
GARANZIA

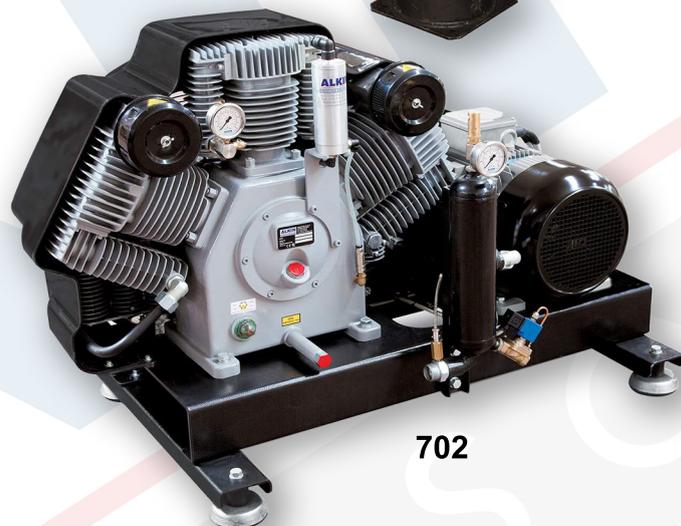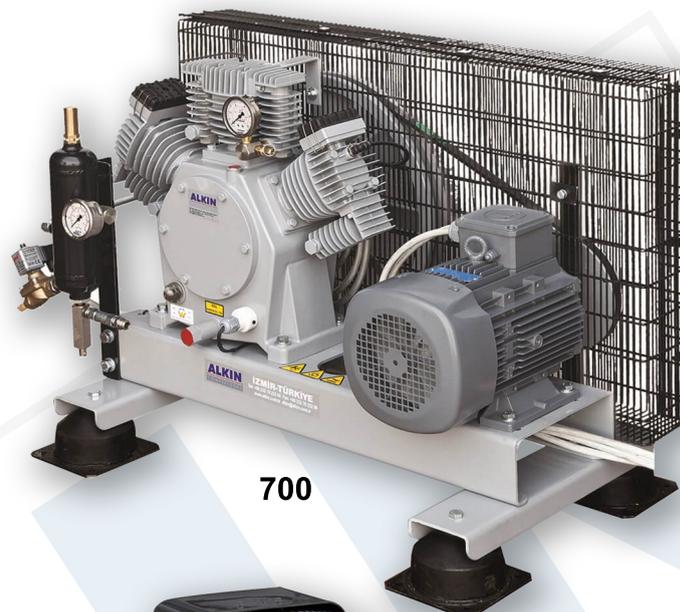

## 700 CHASSIS

Modello	Pressione di esercizio		Portata			Potenza Trifase 50Hz 380V		Giri Motore rpm	Stadi	Cilindri	Peso kg	Dimensioni (LxPxH) cm
	Bar	Psi	lt/min	m <sup>3</sup> /h	Cfm	kW	Hp					
700 Chassis	40	580	355	21,5	12,5	4	5,5	840	2	3	155	54x96x68
	40	580	505	30,5	18	5,5	7,5	1200	2	3	165	54x96x68
702 Chassis	40	580	1090	65,5	38,5	11	15	830	2	3	325	76x130x86
	40	580	1440	86,5	51	15	20	1100	2	3	335	76x130x86

Ogni modello può essere motorizzato con motori trifase a 60Hz 440V

Avvertiamo la gentile Clientela, che le caratteristiche tecniche dei compressori possono essere variate senza preavviso.

**ALKIN**  
COMPRESSORS  
ITALIA

**ALKIN COMPRESSORS ITALIA**

distributore esclusivo Antonio Persico

Tel. 0832-612824 Cell. 338-9130100

Email: info@alkinitalia.it - www.alkinitalia.it

skype: alkinitalia