

W31 MARINER


Caratteristiche Standard

Serie W31 Mariner

- ▶ Filtro purificatore P21 con cartuccia filtro in acciaio inox rigato
- ▶ Separatore di condensa e olio del 2° e 3° stadio
- ▶ Intercoolers (acciaio inox)
- ▶ Aftercooler (acciaio inox)
- ▶ Valvola di mantenimento della pressione
- ▶ Valvola di non ritorno
- ▶ Valvola di sicurezza su tutti gli stadi
- ▶ Indicatore del livello dell'olio
- ▶ Supporti antivibrazioni
- ▶ Portatile con telaio verniciato elettrostaticamente
- ▶ Avviamento e arresto manuale
- ▶ Scarico condensa manuale
- ▶ Protezione da sovraccarico termico del motore elettrico
- ▶ Pannello di controllo: Pulsanti On/Off e Contatore
- ▶ 1 frusta di carica girevole con rubinetto a leva, attacco DIN 232Bar, manometro e adattatore DIN/INT (adattatore solo per la versione a 225bar)
- ▶ Qualità dell'aria respirabile conforme a EN 12021:2014
- ▶ Portata aria 110 LT/Min - Giri minuto 1050
- ▶ Portata aria 145 LT/Min - Giri minuto 1350

Caratteristiche opzionali

- Avviamento e arresto automatico
- Doppia pressione (225-310Bar/3260-4500 Psi)
- Scarico condensa automatico
- Telaio in acciaio
- Cartucce filtro monouso
- Motorizzazione a Benzina
- Fruste di carica supplementari

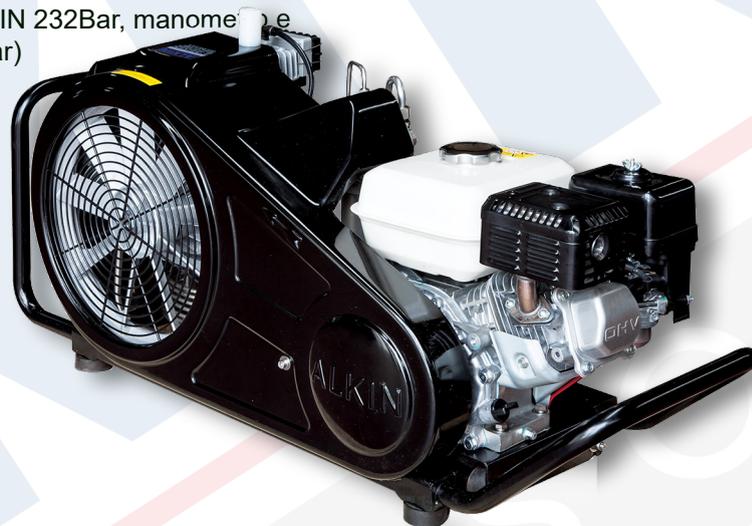

Alkin Modello	Pressione di Esercizio		Portata			Potenza Installata		RPM	Stadi	Cilindri	Peso Kg	Dimensioni (cm)		
	Bar	Psi	Lt/min	m³/h	Cfm	HP	KW					L	P	H
W31 Mariner Elettrico	225/310	3260/4500	110	6,6	3,8	3	2,2*	1050	3	3	64	43	83	52
	225/310	3260/4500	145	8,7	5,1	4	3**	1350	3	3	64	43	83	52
W31 Mariner Benzina	225/310	3260/4500	110	6,6	3,8	5,5		1100	3	3	64	43	103	52
	225/310	3260/4500	145	8,7	5,1	5,5		1350	3	3	64	43	103	52

Nota:* Monofase 230v 50Hz

**Trifase 400v 50Hz

Sono disponibili modelli con pressione sino a 350Bar

Avvertiamo la gentile Clientela, che le caratteristiche tecniche dei compressori possono essere variate senza preavviso.



ALKIN COMPRESSORS ITALIA

distributore esclusivo Antonio Persico

Tel. 0832-612824 Cell. 338-9130100

Email: info@alkinitalia.it - www.alkinitalia.it